



Features:

- Rohmaterial: Stahl
- Oberfläche: Chrom III
- Dichtungen: Viton
- Große Auswahl an Anschlussgewinden (BSP, NPT, SAE, Metrisch)
- Dichtsätze verfügbar
- Max. Temperatur 180°C


Druckbereich:

Zoll	Size	Bar	PSI
3/8" - 1"	06-08-10-12-16	430	6250
1 1/4"	20	386	5600
1 1/2"	24	310	4500
2"	32	205	3000


Sicherheitsfaktor 1:4

Vorteile:

- Patentierter Nylonring + 2 Sets aus O-Ringen und Stützringen für hervorragende Drehbarkeit und perfekte Dichtheit
- Große Verschleißfestigkeit
- Hoher Druckbereich
- Verbesserter Seitenlastwiderstand
- Einfache Wartung

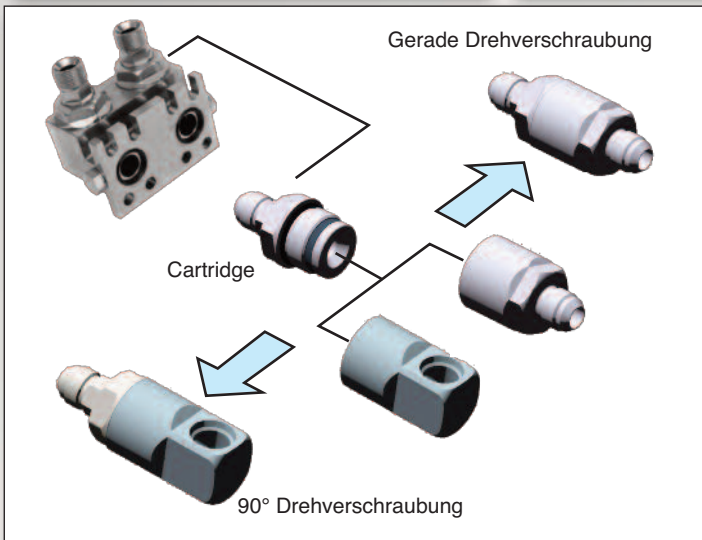

Der patentierte Nylonring ist der Schlüssel zur überlegenen Leistung im Vergleich zu herkömmlichen Verbindern. Die breiten Dichtflächen wirken zusätzlich als Druckstoßdämpfung.

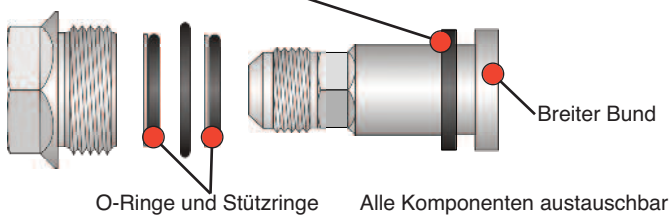

Aufbau:

